

菊川市誕生15周年

菊川市 15年の まちづくり

～15年間に実施した合併関連のハード事業～



◆はじめに

平成17年1月17日に小笠町と菊川町が合併し、菊川市が誕生してから15年が経過しました。この15年間、市の最上位計画として合併から10年間は「第一次総合計画」により菊川市の行政運営とまちづくりに取り組んできました。その理念を継承し、9年間を計画とした「第二次総合計画」では、「みどりときめき たしかな未来 菊川市」を将来像に掲げ、「新市まちづくり計画」により、現在、皆様のご理解とご協力をいただきながら、まちづくりに取り組んでいます。この冊子は、合併から今までの財政指標の変化や新市まちづくり計画に定める事業項目から抜粋した主要なハード事業を紹介したものです。今後も、新市まちづくり計画の目標としている「みどり次世代 人と緑・産業が未来に育むまち」の将来像の実現に向け、引き続き選択と集中による計画的な事業の推進に努めます。



◆目次

●各種財政指標の推移……………	1	●上水道事業……………	7
●放課後児童クラブの整備……………	2	●生活排水処理対策事業……………	7
●子育て支援センターの充実……………	2	●農業総合整備事業……………	7
●幼稚園・保育園・認定こども園の整備……………	3	●観光の振興……………	7
●学校施設の整備……………	4	●公園の整備……………	7
●文化財の保護及び活用啓発の推進……………	5	●区画整理事業……………	7
●生涯スポーツの推進……………	5	●JR菊川駅周辺地区の整備……………	8
●菊川市立総合病院の充実……………	5	●防災無線の整備……………	8
●小笠支所移転……………	6	●消防・救急体制の整備……………	8
●地域コミュニティセンター活動の推進……………	6	●防災拠点施設の整備……………	8
●地域内公共交通の整備……………	6	●道路整備事業……………	9


◆記載内容について

- ・対象期間は、平成17年1月17日～令和2年3月31日です。
- ・合併前から実施している事業又は令和2年度以降も実施する事業については、事業開始時から事業終了時を対象としています。
(ただし、「上水道管の整備」「公共下水道の整備」につきましては、15年間分の事業費となっています)
- ・補助金や起債などの特定財源を含めた全体の事業費を記載しています。なお、負担金事業は市が負担した額を記載しています。
- ・事業費の横の記号については、以下に該当するものです。
 - *…令和元年10月現在、事業が未完了(令和元年度中又は令和2年度以降に完了)のため、見込事業費を記載しています。
 - ◆…市が負担する金額を記載しています。
 - ★…合併前からの事業費を含めて記載しています。


各種財政指標の推移

合併から今までの財政指標の推移をグラフで表しています。


基金残高の推移

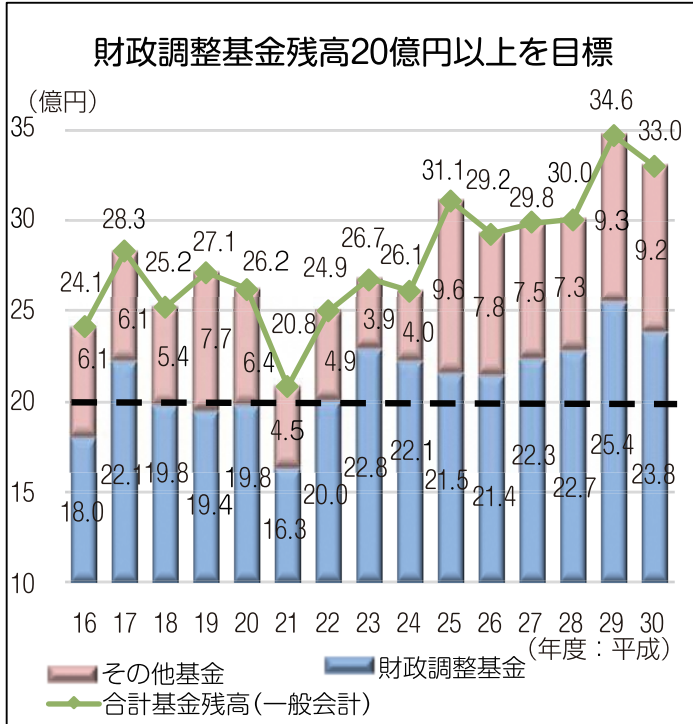


地方債残高の推移

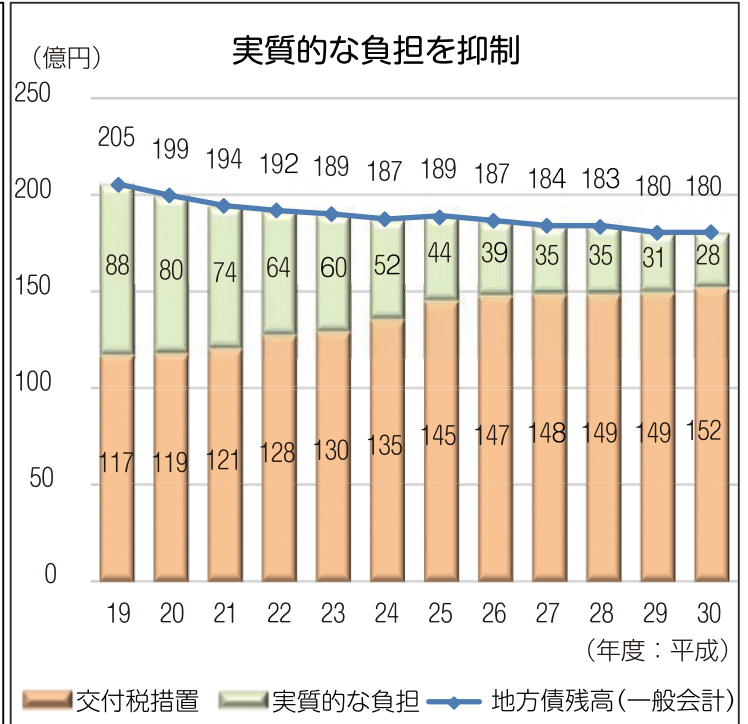

将来負担比率の推移

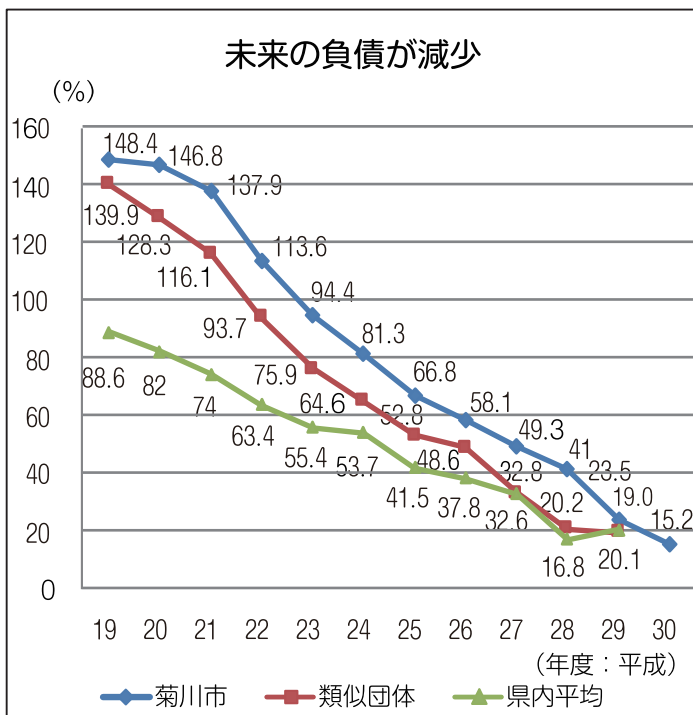

実質公債費比率の推移

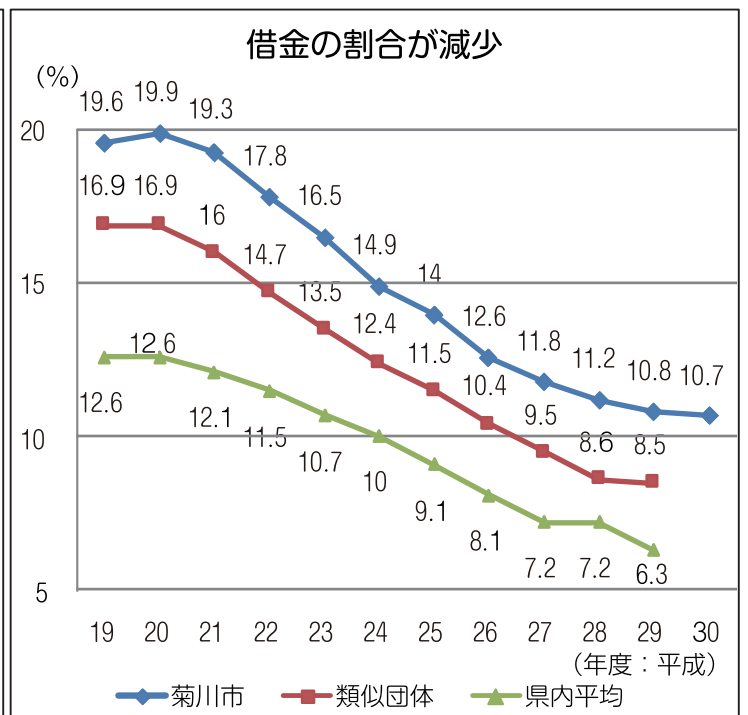

※端数処理により合計と一致しないことがあります。

●放課後児童クラブの整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
六郷小放課後児童クラブの整備	1部屋→2部屋に拡張 (平成19年度)	3,543
河城小放課後児童クラブの整備	木造 平屋建て 延床面積92.7㎡ (平成20年度)	17,705
堀之内小放課後児童クラブの整備	校舎1階生活科室87㎡を放課後児童クラブ室に改修した。 (平成21年度)	10,906
堀之内小放課後児童クラブの整備	木造 2階建て 延床面積331.24㎡ (令和元年度)	74,877*
横地小放課後児童クラブの整備	校舎建築時に1階に97㎡の放課後児童クラブ室を整備 (備品購入費のみ。工事費等は横地小増築校舎整備の事業費に含めて記載) (平成21年度～平成23年度)	353
内田小放課後児童クラブの整備	校舎1階普通教室62㎡を放課後児童クラブ室に改修した。 (平成21年度)	8,117
小笠北小放課後児童クラブの整備	校舎1階多目的室176㎡を放課後児童クラブ室に改修した。 (平成23年度～平成24年度)	14,091
小笠南小放課後児童クラブの整備	校舎1階図工室88㎡を放課後児童クラブ室に改修した。 (平成21年度)	6,180
小笠東小放課後児童クラブの整備	鉄骨造 平屋建て 延床面積 569㎡ (新規での備品購入無し。工事費等は小笠東小体育館整備の事業費に含めて記載) (平成20年度)	0
菊川中央放課後児童クラブ(加茂小放課後児童クラブ)の整備	木造 平屋建て 延床面積125.0㎡ (平成17年度)	24,705
加茂小放課後児童クラブの整備	木造 平屋建て 延床面積114.27㎡ (令和元年度)	32,802*

●子育て支援センターの充実

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
小笠児童館の移転新築	旧小笠保健センター(赤土地内)内にあった小笠児童館を、平成22年度に一旦小笠支所東館2階へ移転させ、その後、平成23年度に、中央公民館敷地内(下平川地区)に独立した建物を建設し移転した。移転後の小笠児童館の開館は平成24年4月。 敷地面積 13,054㎡、鉄筋コンクリート一部木造 平屋建て、延床面積 440㎡	112,668



加茂小 放課後児童クラブ



おおぞら認定こども園

●幼稚園・保育園・認定こども園の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
おおぞら認定こども園の整備	加茂幼稚園と内田保育園を統廃合し、新しく幼保一体施設として、平成26年4月におおぞら幼保園が開園した。平成29年4月に県の認可を受けて、おおぞら認定こども園となった。 鉄骨造 平屋建て 延床面積2,457.3㎡ (平成23年度～平成25年度)	842,318
愛育保育園整備の助成	新園舎建築の整備助成 鉄骨造 3階建て 延床面積1,048.20㎡ (平成20年度～平成21年度)	126,537
双葉保育園整備の助成	新園舎建築の整備助成 鉄骨造 2階建て 延床面積1,896.31㎡ (平成25年度～平成26年度)	145,924
小笠北幼稚園耐震補強工事の実施	管理、保育室棟平屋建て986㎡の鉄骨による耐震補強 (平成17年度～平成18年度)	49,699
横地保育園耐震補強工事の助成	園舎耐震補強工事の助成 鉄骨造 平屋建て (平成20年度)	37,878
横地保育園整備の助成	浄化槽改修工事 園舎大規模修繕の助成 (平成27年度)	11,884
西方保育園耐震補強工事の助成	園舎耐震補強工事の助成 鉄骨造 平屋建て (平成19年度)	25,416
菊川保育園耐震補強工事の助成	園舎耐震補強工事の助成 鉄骨造 2階建て (平成22年度)	61,120
河城保育園耐震補強工事の助成	園舎耐震補強工事の助成 鉄骨造 平屋建て (平成19年度)	47,398
みなみ保育園大規模修繕の助成	外部トイレ設置工事の助成 鉄骨造 平屋建て 592.10㎡ (平成26年度)	8,302
ひかり保育園大規模修繕の助成	屋根修繕の工事助成 鉄骨造 平屋建て 延床面積687.88㎡ (平成23年度)	27,792
ひかり保育園園舎整備の助成	5歳児棟設置工事の助成 木造 平屋建て 延床面積84.45㎡ (平成28年度)	27,580
みなみこども園整備の助成	園舎新築の助成 木造 平屋建て 延床面積1,378.55㎡ (平成30年度)	292,486
ひがしこども園整備の助成	園舎改修の助成 鉄骨造 平屋建て 工事範囲404.51㎡ (平成30年度)	61,208
菊川中央こども園整備の助成	園舎創設・改築の助成 木造耐火構造 2階建て 延床面積2,978㎡ (平成28年度～平成29年度)	387,675
小笠地域幼稚園再編準備施設整備事業(小笠南地区)	南幼稚園の防災調整池、旧園舎の解体や跡地整備を行った。 (平成29年度～令和元年度)	99,145
小笠地域幼稚園再編準備施設整備事業(小笠東地区)	東幼稚園の給食搬入口設置、空調設備の設置、建物調査測量を行った。 (平成30年度)	31,294

●学校施設の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
加茂小学校 校舎の増築	職員室、家庭科室等の増築 鉄骨造 2階建て 630㎡ (平成16年度～平成18年度)	104,538
加茂小学校 校舎の増築	図書室、生活科室、多目的室、理科室、図工室、音楽室、会議室等 鉄筋コンクリート造3階建て 1,641㎡の増築 (平成29年度～令和元年度)	559,880*
横地小学校 校舎の増築	図工室、多目的室等の増築(面積は放課後児童クラブを含まない) 鉄骨造 2階建て 479㎡ (平成21年度～平成23年度)	158,587
小笠北小学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 1,032㎡(アリーナ部770㎡) (平成17年度～平成19年度)	241,333
小笠東小学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 876㎡(アリーナ部694㎡) (地区センター(くすりん)の工事費は含まない) (平成17年度～平成21年度)	271,505
堀之内小学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 919㎡(アリーナ部696㎡) (平成21年度～平成22年度)	226,810
小笠南小学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 894㎡(アリーナ部696㎡) (平成19年度～平成22年度)	227,406
六郷小学校 校地拡張事業	六郷小学校校地拡張に伴う道路築造工事 道路幅員6m×100m及び道路幅員5m×180m (平成21年度～平成27年度)	194,036
六郷小学校 プールの整備	全体面積32.5m×36.6m 大プール25m×15m 小プール15m×8m 附属棟(更衣室・機械室等)135㎡ (平成22年度～平成26年度)	198,774
六郷小学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 1,065㎡(アリーナ部720㎡) (平成25年度～平成28年度)	382,671
内田小学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 894㎡(アリーナ部696㎡) (内田地区センターは含まない) (平成25年度～平成28年度)	315,896
岳洋中学校 体育館の整備	鉄骨造 平屋建て 1,337㎡(アリーナ部960㎡) (平成17年度)	280,088
岳洋中学校 プール更衣室の整備	木造 平屋建て 177㎡ 更衣室棟27.9m×5.4m 倉庫棟4.8m×5.4m (平成23年度～平成24年度)	35,218
菊川西中学校 プールの整備	全体面積31.7m×33.0m 大プール25m×17m 更衣室棟89㎡ 機械棟47㎡ (平成19年度～平成22年度)	175,474
菊川西中学校 テニスコートの整備	校舎西側にテニスコート6面を整備 (平成19年度～平成22年度)	48,127
菊川給食センター の改築	小笠学校給食センターを廃止し、菊川給食センターへ統合させるため増築工事及び厨房機器改修工事等を実施 (平成21年度)	183,872
小学校中学校 空調設備の整備	エアコンを普通教室及び特別支援教室に合計176教室の整備 (平成30年度～令和元年度)	481,625

●文化財の保護及び活用啓発の推進

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
埋蔵文化財センターの整備	旧小笠学校給食センターを改修し展示室を有する埋蔵文化財センターどきどきの整備を行った。 作業室 70.96㎡ 収蔵庫 492.92㎡ 展示室 41.40㎡ 管理室 34.21㎡ (平成25年度)	32,471
関口隆吉顕彰事業	郷土の偉人の偉業や功績を次世代につなげ、後世に継承するため、関口隆吉氏の銅像を建立した。 設置場所 駅前広場 銅像構造 ブロンズ像立像 全高 3,850mm (銅像高さ 2,050mm、台座高さ 1,800mm) (令和元年度)	14,445*

●生涯スポーツの推進

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
人工芝多目的グラウンド(炭焼きさわやか菊川グラウンド)の整備	菊川運動公園の多目的グラウンドを人工芝へ改修した。 ロングパイル人工芝 7,630㎡ 砂入り人工芝 809㎡ 一般用サッカーフィールドライン713m ジュニア用サッカーフィールドライン 622m (平成23年度)	98,761
和田公園テニスコートの人工芝張替	本施設は市営テニスコートのうちもっとも利用率の高いコートであり、長年の使用により劣化した人工芝の全面張替えを設置以来初めて行った。 砂入り人工芝張替え 2面 1,329㎡ ネットポスト取替え 2組 (平成25年度)	11,199

●菊川市立総合病院の充実

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
家庭医療センター(あかつちクリニック)の整備	静岡家庭医養成プログラムの拠点施設として、小笠保健センターを改修し、電子カルテや全自動免疫・生化学統合システム、一般撮影X線装置などの医療機器を整備した。 (平成23年度)	241,765
精神科病棟の改築	増加するうつ病患者の療養環境を整えるため、4床室6部屋を11室の個室に改修した。(平成21年度～平成22年度)	32,233
回復期リハビリテーション病棟の整備	手術などの急性期の治療が終了した患者が早期に在宅復帰できるよう、3階西病棟を回復期リハビリテーション病棟に改修した。 (平成21年度)	16,695
院内保育所「さくらんぼ保育室」の整備	人材確保対策として、子どもを育てている医師や看護師などの多様な働き方を支援するため、院内に保育室を整備した。 木造 平屋建て 延床面積121.73㎡ (平成20年度)	27,762
化学療法室の設備	在宅でのがん治療患者の化学療法の処置環境を改善するため、ベット数8床の化学療法室(150㎡)を整備した。同時に、看護師休憩室、診療技術部長室、看護師長室を移設した。 鉄骨造 平屋建て 延床面積 258.14㎡ (平成27年度)	87,722



内田小学校体育館



六郷小学校体育館

●小笠支所移転

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
小笠支所 移転整備事業	小笠支所を中央公民館敷地内へ移転した。 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 平屋建て 延床面積 431.22㎡ (平成27年度～平成28年度)	201,601

●地域コミュニティセンター活動の推進

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
平川コミュニティ防災センター (ひらかわ会館) の整備	鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 476.01㎡ (平成17年度)	138,486
小笠南地区コミュニティセンター (みなみやま会館) の整備	鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積 477㎡ (平成20年度)	222,620
小笠東地区コミュニティセンター (くすりん) の整備	鉄骨造 平屋建て 延床面積 569㎡ (平成20年度)	143,710
嶺田地区コミュニティセンター (みねだ会館) の整備	鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 490㎡ (平成21年度)	170,000
内田地区センター の整備	鉄骨造 平屋建て 延床面積 500㎡ (平成27年度～平成28年度)	280,192
六郷地区センター の整備	鉄骨造 平屋建て 延床面積 533.20㎡ (平成29年度～令和元年度)	367,088
本庁舎東館「プラザ きくる」 の整備	鉄骨造 3階 延床面積 1,669.66㎡ (平成29年度～令和元年度)	697,425

●地域内公共交通の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
コミュニティバスの運行	平成19年度からコミュニティバスの本格運行を開始し、市内7路線の運行により高齢者等の移動の利便性向上を図った。 (平成17年度～)	530,658



小笠支所



本庁舎東館「プラザ きくる」

●上水道事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
丹野配水池 の建設	地震対策の強化を図り、小笠地区への安定供給を推進した。 配水池（SUS製）1,750m ³ ×2池 (平成20年度)	410,081
上水道管 の整備	計画的な管路整備と改良工事を行い、耐震性の向上と経年化 管路率を引き上げるとともに、耐震性に優れた管及び継手 を使用し、耐震性の強化を実施した。	3,710,522*
飲料水兼用耐震性貯水槽 の整備（菊川東中学校）	菊川東中学校に100tの飲料水兼用耐震性貯水槽を整備した。 (平成27年度～平成28年度)	130,481
飲料水兼用耐震性貯水槽 の整備（菊川病院）	菊川病院に100 t の飲料水兼用耐震性貯水槽を整備した。 (平成28年度～平成29年度)	83,329

●生活排水処理対策事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
公共下水道の整備	下水道管の整備及び菊川浄化センターの増設を実施した。 管渠整備延長 82 km、供用開始面積 309.6ha 水処理施設増設（1池）	9,693,774*

●農業総合整備事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
池村地区 基盤整備事業	県内初の地下水位制御システム(フォアス)を導入し、農地の 高度利用を図った。 ①区画整理工A=21.1ha ②担い手経営農地A=17.3ha ③暗渠排水工A=21.1ha(うちシステム導入A=5.2ha) (平成19年度～平成24年度)	293,000

●観光の振興

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
小菊荘 リニューアル事業	市営保養センター小菊荘宿泊棟の耐震改修に伴い館内施設の リニューアルを実施した。 RC（鉄筋コンクリート）構造、鉄骨構造 2階建て 延べ床面積 1,245.15m ² (平成18年度～平成20年度)	170,573

●公園の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
南山公園 (ふれ愛ハッピー公園) の整備	防災機能を有した公園として、有事の際には公園を近隣住民 の集合場所や避難場所として利用することを想定し、こども や高齢者、障がい者が利用できるユニバーサルデザインに配 慮した公園を整備した。 A=2,157m ² (平成27年度～平成29年度)	114,457

●区画整理事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
宮の西 土地区画整理事業	宮の西土地区画整理事業内県道掛川浜岡線の整備にかかる負 担金。 (平成17年度～平成22年度)	236,066◆



南山公園（ふれ愛ハッピー公園）



内田地区センター

●JR菊川駅周辺地区の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
市営駅前駐車場の整備	J R 菊川駅周辺の駐車場不足の解消を図るため、駅前に市営駐車場を整備した。 面積 546㎡、19台駐車可能 (平成17年度)	4,654
菊川駅南土地区画整理事業	市の玄関口としてふさわしい健全な市街地の形成を図り、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進、並びに商業活動の活性化を促進する目的で実施した。 施工面積 13.6ha (昭和60年度～平成24年度)	15,811,785★
駅北口に市有地を確保	駅北地区の民間開発と連携し、将来駅北口開設の可能性を残すため、駅北に市有地を確保した。 用地取得面積 3,161.22㎡ (平成26年度)	124,315
駅北構想の策定	将来を見据えたまちづくりを進めるためには、駅周辺のポテンシャルを活かした基盤整備が必要であり、平成27年度に駅北地域の現状分析、平成28年度に駅北整備構想を策定し、平成29年度に駅北構想の実現化に向けた駅北概略整備計画を策定した。 (平成27年度～平成29年度)	12,798
駅北開発事業	駅北の民間開発による、柳坪線から菊川駅手前までの南北道路施工に関して、道路幅員10mを16mに拡張するための用地費及び工事費負担金。 (平成27年度)	59,415◆

●防災無線の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
同報無線の統合	旧小笠町・旧菊川町で2系統となっていた同報無線の操作卓について、デジタル化を見据え、市民に迅速かつ確実に情報を提供するため統合整備を実施した。 (平成22年度)	32,952
同報無線のデジタル化	市民への迅速な情報伝達を図るため、同報無線設備をアナログ波からデジタル波に移行した。 基地局 1局 再送信子局 2局 屋外子局 120局 (平成26年度～平成27年度)	416,595

●消防・救急体制の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
消防庁舎の移転新築	庁舎棟：鉄筋コンクリート造 2階 延床面積 2,719.21㎡ 訓練棟：鉄骨造 3階、延床面積 167.81㎡ (平成22年度～平成25年度)	963,129
消防指令の広域化	中東遠地域5市1町による消防指令の共同整備共同運用事業の負担金。 (平成23年度)	176,186◆
消防無線のデジタル化	中東遠地域5消防本部による消防救急デジタル無線の共同整備事業を実施。 平成28年4月1日運用開始 (平成26年度～平成27年度)	68,843

●防災拠点施設の整備

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
大型防災倉庫の整備	備蓄用食料、防災資機材、緊急支援物資等を保管する大型防災倉庫を整備した。 鉄骨造 平屋建て 延床面積 400㎡ (平成25年度)	51,030
ヘリポート・多目的広場の整備	災害時緊急支援物資の輸送などのためのヘリポート場とし、平常時には、防災活動の場として活用できるよう整備した。 舗装面積 5,600㎡ 離着陸帯 700㎡ (平成26年度)	34,344

●道路整備事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
掛川浜岡線バイパス 奈良野下平川線の整備	主要地方道掛川浜岡線の奈良野地区から下平川地区を結ぶ、延長780m、幅員16～17mの都市計画道路を整備し、菊川市の南北を結ぶ主要幹線道路として整備を図った。 (平成17年度～平成24年度)	2,090,000
掛川浜岡線バイパス 赤土高橋線の整備	赤土地区から高橋地区を結ぶ、延長1,100m、幅員16～17mの都市計画道路として、平成20年度に着手し、菊川市の南北を結ぶ主要幹線道路として整備を図る。 (平成20年度～)	841,654*
朝日線（JRアンダーパス） の整備	(都) 菊川駅前通り線(主要地方道吉田大東線)と(都) 柳坪線を結ぶ、延長約320m幅員16～18.5mの都市計画道路として平成7年度に着手し、南北の既成市街地の一体化と、潮海寺踏切の渋滞緩和及び安全で快適な交通形態を図った。 (平成7年度～平成24年度)	4,556,712★
赤土嶺田線 の整備	赤土地内の掛川浜岡線バイパスと主要地方道掛川浜岡線交差点西側を結ぶ延長625.8m幅員16～17mの都市計画道路として平成21年度に着手し、安全で快適な交通形態を図った。 (平成21年度～平成27年度)	656,405
嶺田川上線 の整備	赤土地内の掛川浜岡線バイパス交差点から市道五丁棚草線を結ぶ、延長193m幅員12.85mの幹線道路を整備し、掛川浜岡バイパスと円滑な交通形態を図った。 (平成24年度～平成26年度)	96,000
三沢本線 の整備	三沢地内から下平川地内を結ぶ、延長523m幅員7mの幹線道路を整備し、安全で快適な交通形態を図った。 (平成17年度～平成20年度)	111,787
大須賀金谷線 の整備	現在の大須賀金谷線は神尾地区から横地地区を結ぶ主要幹線で交通量も多く、朝夕の通勤通学による交通事故の危険性も高い状況であり、道路ネットワークの強化や交通安全を図るため道路整備事業を実施する。 (平成26年度～)	626,000*
市道南44号線 の整備	市道南44号線は、市立小笠南小学校に隣接する道路で北には小笠南地区コミュニティセンター、西には小笠南幼稚園があり通学路として重要な路線であるが、歩道未整備部分が多く、安全な通学路として整備が必要な路線であるため歩道整備事業を実施した。 (平成27年度～令和元年度)	97,886
青葉通り嶺田線 の整備	主要地方道掛川浜岡線バイパスへアクセスする都市計画道路として平成27年度に着手し、掛川浜岡線バイパスの東側約110mを起点とし、西へ約304mの地点を終点とする延長約414mを整備する道路拡幅工事を実施した。 (平成27年度～令和元年度)	175,116
青葉通り嶺田線 の整備（県費補助）	都市計画道路青葉通り嶺田線の狭あい区間である小松洗橋前後の整備に向けて調査設計を行っている。 (令和元年度)	25,000
潮海寺地区計画道路 の整備	「古くからの街並みを守りたい」という地域住民の考えから、地域住民が地域の道路や排水路などの問題に対して市に提案を行って整備していくという事業方法を取り、道路の新設、改良、拡幅や防災拠点の整備を行っている。	186,106*
道路橋梁長寿命化 の実施	菊川市が管理する市道において、道路利用者及び第三者被害が予想される道路附属物の状況を把握するため、道路ストック総点検を実施している。 (平成27年度～)	1,442,886*

しあわせのわ きくがわ



編集・発行 菊川市企画財政部
〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61番地
TEL 0537-35-0953
令和2年1月発行